

6. Обозначение при заказе.

Обозначение указателя при заказе и в документации другого изделия:

Указатель ступеней ИЦ407.x

Где x – обозначение количества ступеней

7. Гарантийные обязательства.

- 7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу указателя при соблюдении потребителем требований настоящего руководства по эксплуатации. Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.
- 7.2 При отказе указателя в течении гарантийного срока, предприятие-изготовитель осуществляет ремонт или замену указателя.
- 7.3 Предприятие-изготовитель не несет ответственности в случаях:
- небрежного транспортирования и хранения;
 - несоблюдения потребителем правил эксплуатации.
- 7.4 При обнаружении неисправности, указатель необходимо отсылать по адресу предприятия-изготовителя одновременно с паспортом, в упаковке, обеспечивающей сохранность указателя.

8. Адрес предприятия-изготовителя:

ЧП «Внедренческая Экспериментальная Лаборатория».

Украина, 04136 Киев, ул. Северо-Сырецкая 3

тел: (044)200-9354, 206-0812

e-mail: mail@wel.net.ua.

<http://www.wel.net.ua>



Указатель положения ступеней регулятора под нагрузкой (РПН)

ИЦ407

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИДН6.135.00.00-07 РЭ**

г. Киев

1 Общие указания.

1.1 Настоящее РЭ является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики указателя положения ступеней регулятора под нагрузкой (РПН) ИЦ407 (далее по тексту указатель).

1.2 Указатель предназначен для индикации положения переключателя отпаяк силового трансформатора.

1.3 Указатель изготовлен в корпусе, предназначенном для установки на щит, с задним подсоединением подводящих проводов с помощью клеммников.


2 Технические данные.

2.1 Количество указываемых ступеней	—
2.2 Номинальное выходное напряжение между выводами «UP» и «DN», В	2,5
2.3 Сопротивление датчика положения РПН между выводами «UP» и «DN», не менее, Ом	80
2.4 Диапазон напряжений питания, Упит:	
• переменного тока частотой 50 – 60 Гц, В	85-265
• постоянного тока, В	60-350
2.11 Потребляемая мощность, не более, Вт	2
2.12 Допустимое напряжение между цепями питания и измерительными цепями, кВ	1
2.13 Подключение проводов с помощью клеммников, сечение подводимых проводов мм ²	0,5-1,5
2.18 Габаритные размеры, мм	72х72х97
2.19 Время первоначальной готовности после подачи питания, не более, с	3
2.20 Размер установочного отверстия, мм	68х68
2.21 Вес, не более, гр.	200
2.22 Диапазон рабочих температур, °С	-40 - +55
2.23 Степень защиты по ГОСТ 14255:	
корпуса	IP 40
разъема	IP 20

3. Комплект поставки.

3.1 Указатель ИЦ407.____, №____	шт. -	—
3.2 РЭ (допускается одно на партию указателей),	шт. -	1
3.3 Инструкция по программированию (допускается одна на партию указателей),	шт. -	1
3.4 Джемпер MJ-O (высота 6,5 мм)	шт. -	2

4. Схема подключения.

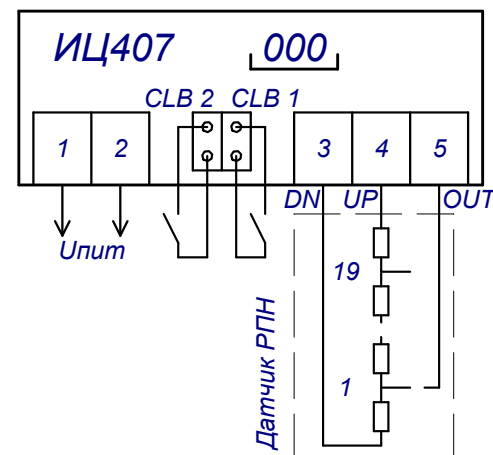

5. Свидетельство о приемке.

Указатель соответствует техническим характеристикам, указанным в настоящем РЭ, прошел приемо-сдаточные испытания и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись ОТК _____

Штамп
предприятия-изготовителя